

**GRAINFATHER**

# CHEERS, NICE 😊 TO MEET YOU



**SF50** VEILEDNING

**S** SERIES

# TAKK FOR AT DU VALGTE GRAINFATHER SF50 CONICAL FERMENTER



Bli kjent med utstyret ditt ved å følge disse raske og enkle trinnene for montering og bruk av SF50. Vi anbefaler å lese følgende sikkerhetsinformasjon før bruk. Vedlagt finner du også råd for rengjøring av din SF50 konisk gjæringstank.

## SIKKERHETS INFORMASJON

1. Les alle instruksjonene før bruk.
2. Bruk alltid utstyret på et flatt og stabilt underlag.
3. Når gjæringstanken er full, må du ikke løfte den og kun rull den på flate overflater.
4. Når utstyret står stille, må du kontrollere at hjulene er låst på plass.
5. Sørg for at alle skruer og muttere er godt strammet.

**MERK:** Hvis du ikke følger sikkerhetsinformasjonen ovenfor, kan det føre til alvorlige skader og produktets garanti kan ugyldiggjøres.

## DELE LISTE


1. Gjærlås
2. Propp
3. Termobrønn, o-ring og mutter
4. Bein
5. Kuppelmuttere
6. Lokk
7. Låsbare hjul
8. Kropp
9. Termobrønn hull
10. Prøvetakingsventil
11. Halestykke
12. Dumpventil



## MONTERING AV BEIN


1. Fjern de store kuppelmutrene (5) fra kroppen (8) på gjæringstanken.
2. Legg gjæringstanken forsiktig på siden på en matte eller et håndkle under for å unngå riper.
3. Monter hvert av de tre benene (4) på gjengeboltene og fest kuppelmutrene på plass igjen. Sørg for at alle bena er justert til samme høyde.

**MERK:** Bruk de ekstra hullene på beinet for å justere høyden på gjæringstanken som vist nedenfor.

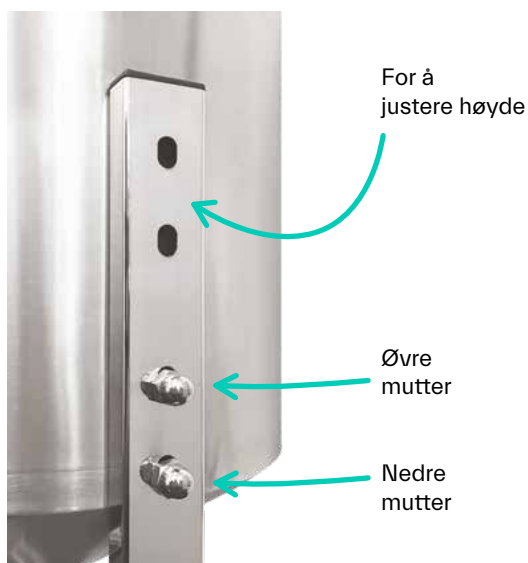

## MONTERING AV HJUL

1. Press ned hendelen på hvert hjul (7) for å låse dem på plass.
2. Legg gjæringstanken forsiktig på siden, bruk en matte eller et håndkle igjen for å unngå riper.
3. Skru på hjulene på bunnen av bena.

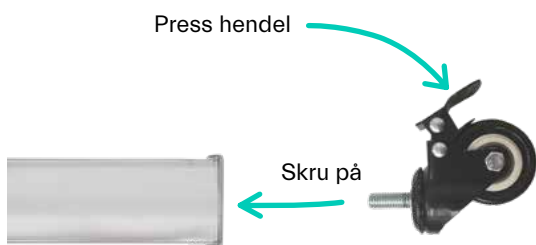

## MONTERING AV TERMOBRØNN

1. Fjern mutteren fra termobrønnen mens (3) o-ringen av silikon sitter på plass.
2. Fra innsiden av gjæringstanken, fører du termobrønnen gjennom hullet (9) på siden av kroppen.
3. Sett mutteren tilbake på termobrønnen fra utsiden av gjæringstanken og stram for hånd.



Innvendig



Utvendig

## MONTERING AV GJÆRLÅS & HALESTYKKE

**GJÆRLÅS:** Sett den tredelte gjærlåsen (1) i proppen (2).

**HALESTYKKE:** Til å sette inn halestykket til prøvetakingsventilen (11), ta halestykket og sett enden med de to o-ringene inn i prøvetakingsventilen (10) på innsiden av gjæringstanken. Vri halestykket slik at den andre enden peker ned som vist nedenfor.



Prøvetakingsventil



Halestykke installert

## HVORDAN BRUKE

Før bruk anbefaler vi å rengjøre din SF50 og alle komponenter med Grainfather High Performance Cleaner.

1. Fyll gjæringstanken med en hevert eller en motstrømskjøler hvis du bruker et Grainfather bryggesystem. Sørg for at volumet er minst 15L.
2. Fest lokket og kontroller at gjærlåsen og proppen er godt på plass.
3. Sjekk gjæringstemperatur i oppskriften din, og plasser SF50 på et sted som forblir nær temperaturen som kreves.

**MERK:** SF50 kan brukes sammen med Glycol Chiller Adapter Kit (GCA) for mer nøyaktig temperaturkontroll under gjæring.

4. Din oppskrift vil også bestemme hvor lang tid ølet ditt trenger for å gjære. Gjæringen er fullført når SG avlesningene er stabile i to påfølgende dager.

## TIPS

1. Vi anbefaler å dumpe død gjær og tørrhumle fra tømmeventilen hver 2–3 dag under gjæring. Dette forhindrer gjær og humle i å tette ventilen.
2. Under gjæringen kan prøveventilen brukes til å samle prøver og teste graviteten. For å gjøre dette, åpner du kuleventilen og samler ølet i et passende kar.
3. I tillegg til prøvetaking, kan ventilen også brukes til å overføre ølet etter gjæring. Bare koble en slange (10 mm indre diameter) til åpningen og åpne prøveventilen. Eller bruk sammen med Grainfather Pressure Transfer (solgt separat).

## RÅD FOR RENGJØRING & OPPBEVARING

- Etter gjæring overfører du ølet til et fat eller flasker.
- Skyll ut den gjenværende truben og fyll tanken halvveis med vann.
- Tilsett nødvendig mengde Grainfather High Performance Cleaner i vannet og rør for å oppløse.
- Skrubbe sidene på gjæringstanken og lokket med en ikkeslipende klut. Sørg for at alle overflater er skrubbet.
- Skyll og tøm ut rengjøringsvæsken med kranene.
- Fjern, demonter og rengjør kraner.
- Når alle delene er helt tørre, sett sammen igjen og oppbevar.

## VIKTIGE SIKKERHETSTILTAK

LES OG FØLG ALLE INSTRUKSJONER

LAGRE ALLE ADVARSLER OG INSTRUKSJONER FOR FREMTIDIG REFERANSE

KUN FOR KOMMERSIELL OG INNENDØRS BRUK

SCAN FOR Å  
KONTAKTE VÅRT  
SUPPORT TEAM



**RESSURSER:** Sjekk vår YouTube kanal for nyttige videoer.  
For mer informasjon, besøk vårt hjelpesenter: [help.grainfather.com](https://help.grainfather.com)

